Rotary Dryers Lift-0-matic4-50 取扱説明書

はじめに

この度は、ロータリードライヤーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表

ポールホルダー	1個

ロータリードライヤー各部名称および寸法図

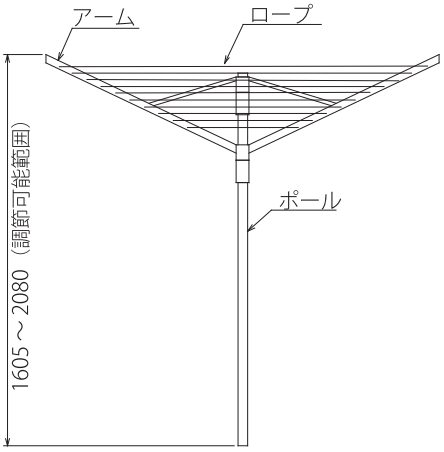

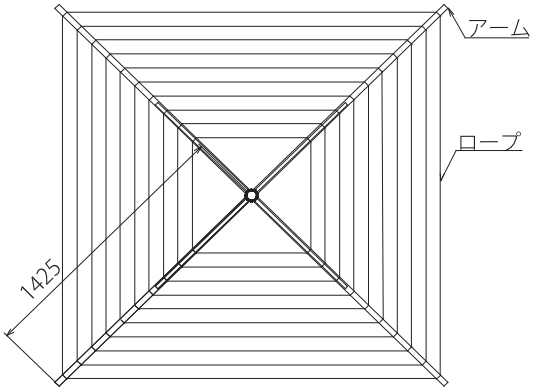

Lift-O-Matic4-50 仕様

アーム	スチール製
ポール	アルミ製
ポールホルダー	プラスチック製
総重量	7.5 Kg

ロープ長さ	50 m
閉サイズ	160 × 2000 mm
開半径サイズ	1425 mm
高さ	1605～2080 mm（調節可）

ポールホルダーの取付について

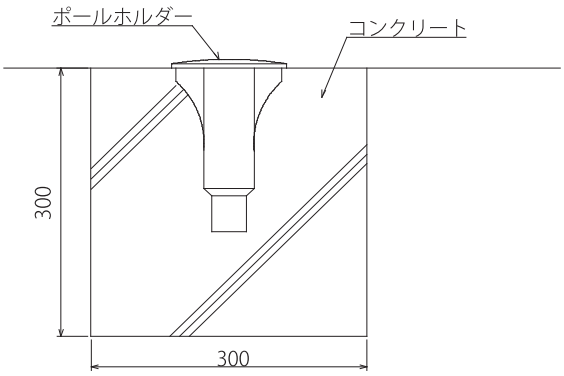

1. ポールホルダーを埋め込むための穴を300 × 300 × 200程度掘ってください。
2. 穴にポールホルダーを垂直に設置し、コンクリートを流し込みます。
3. コンクリートが硬化したら完成です。

使用方法

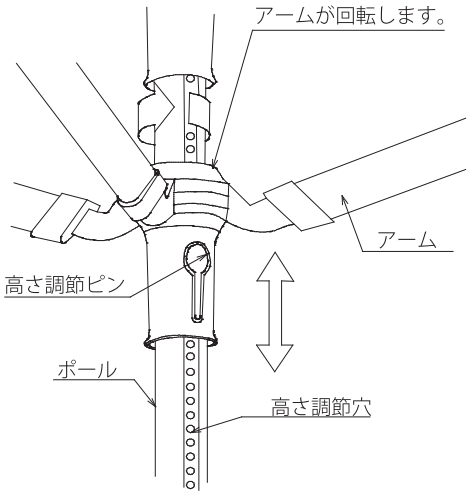

アーム高さ調節方法

1. 高さ調節ピンを押しながら、アーム部分を上下させます。
2. ご希望の高さで高さ調節ピンをはなし、高さ調節穴にピンが固定されたことを確認します。

ロータリードライヤー回転方法

1. ロータリードライヤーの回転はアーム部分が回転しますのでアームを持ち、ゆっくりと回転させてください。

Rotary Dryers Lift-0-matic4-50

取扱説明書

使用上のご注意と保障期間について

使用上のご注意

ロータリードライヤーは、パラソル型物干しスタンドです。

●ポールホルダーを地面に確実に固定してから、ポールを差込みます。

●アームをパラソルのように開き、止金のところまでカチッと音がするまで広げてください。

●ロータリードライヤーを回転しながら物干しを干すことが出来ます。

●ご使用にならない時は折りたたみ、保管してください。

●開閉時に手などを挟まないようご注意下さい。

日常的なお手入れ方法

1 柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いてください。

2 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取ってください。

3 乾いた布で表面を拭き取り、完了です。

保証期間

○保証期間は商品の　**お買い上げ後 1 年間**　となります。

販売元
お問い合わせ窓口

セキスイエクステリア株式会社　資材営業部
〒107-0052
東京都港区赤坂４丁目１番33号 赤坂中西ビル７Ｆ
TEL 03-6779-7100